


## GF JRG Sanipex Kupplung d20

**1157807**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen

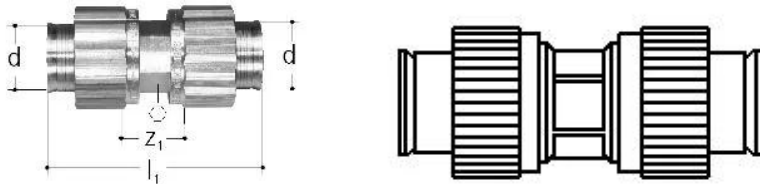

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Kupplung

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Kupplung d20

1157807

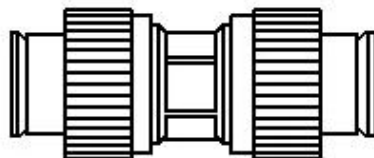

### Product code

Item no EAN	7613263000910
Item no GF	351504401
Item no GTIN	07613263000910
Item no LVI	2075118
Item no RSK	1870420

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,2
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	71
z1	25

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515658
Verpackung GTIN PL2	06414900515665
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	75
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000091875
Verpackungsband PL2	0,002808

Verpackungsgewicht PL1	0,201
Verpackungsgewicht PL2	2,065
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL2	130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)