


GF JRG Grundplatte doppelt L120mm

1157821

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Für IFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

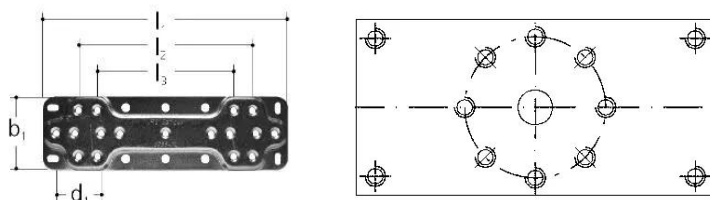

Ausschreibungstexte GF JRG Grundplatte doppelt

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Grundplatte doppelt L120mm

1157821

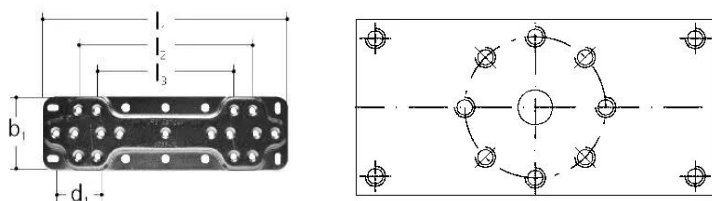

Measurements

Inner_diameter_di	40
Länge (l1)	218
Länge (l2)	153
Länge (l3)	120
Z-Messung b1	65
Z-Messung d1	40

Product code

Item no EAN	7613263000750
Item no GF	351507001
Item no GTIN	07613263000750

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	6
Länge der Artikeleinheit	218
Gewicht der Artikeleinheit	0,235
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236515
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,005
Verpackungsgewicht PL1	0,249
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com