


## GF JRG Wassermessergehäuse KOAX 3/4"

**1157830**

- Beschreibung: für UPZ +m Koax-Zähler
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Messing, EPDM
- Anschluss: Innengewinde
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

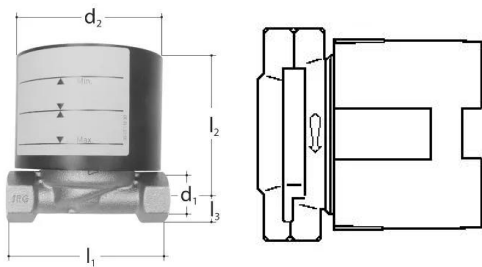

### Ausschreibungstexte GF JRG Wassermessergehäuse KOAX

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen  $d_{12}$  und  $d_{16}$  kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Wassermessergehäuse KOAX 3/4"

1157830

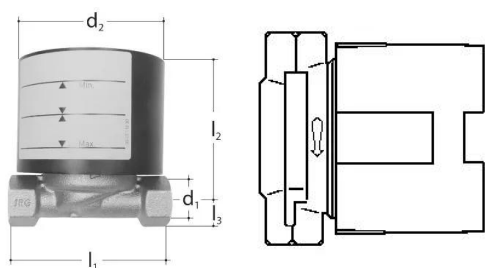

### Product code

Item no EAN	7613263095268
Item no GF	351511242
Item no GTIN	07613263095268

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,755
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	110
Länge (I2)	88
Länge (I3)	18
Z-Messung d2	100

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236546
Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001573
Verpackungsgewicht PL1	0,835
Verpackungsbreite PL1	110

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)