


GF JRG Messkapsel UPZ KOAX 3/4"

1157834

- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Kunststoff, EPDM
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

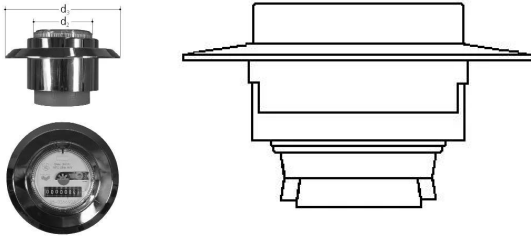

Ausschreibungstexte GF JRG Messkapsel UPZ KOAX

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Messkapsel UPZ KOAX 3/4"

1157834

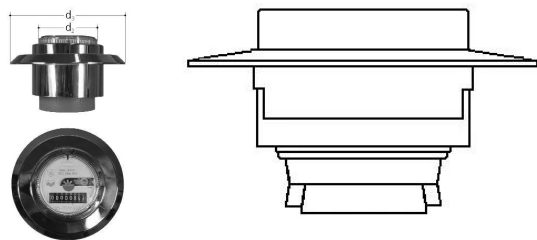

Product code

Item no EAN	7613263000552
Item no GF	351511312
Item no GTIN	07613263000552

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	165
Gewicht der Artikeleinheit	0,58
Breite der Artikeleinheit	165
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900597586
Verpackungshöhe PL1	169
Verpackungslänge PL1	116
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,003313076
Verpackungsgewicht PL1	0,7
Verpackungsbreite PL1	169

Measurements

Z-Messung d2	78
--------------	----

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at