


GF JRG Gewebe Abdichtungsmansch. 120x120-26-46mm

1157850

- Beschreibung: 5409.045 für Armaturenanschlüsse und Unterputz-Ventilhülsen / 5409.050 für Dosenverlängerungen und Unterputz-Druckreduzierventile
- Werkstoff: Gummi
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

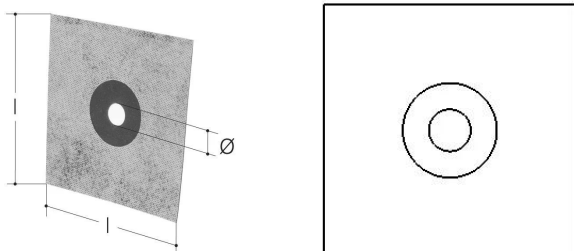

Ausschreibungstexte GF JRG Gewebe Abdichtungsmansch.

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Gewebe Abdichtungsmansch. 120x120-26-46mm

1157850

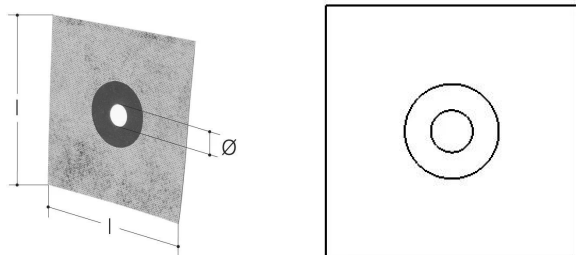

Product code

Item no EAN	7613263109293
Item no GF	351516203
Item no GTIN	07613263109293

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	1
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,012
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236683
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungsmenge PL1	25
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000845
Verpackungsgewicht PL1	0,32
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

uponor vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at