


GF JRG Tropfhülse 65mm

1157852

- Werkstoff: EPDM
- Für IFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

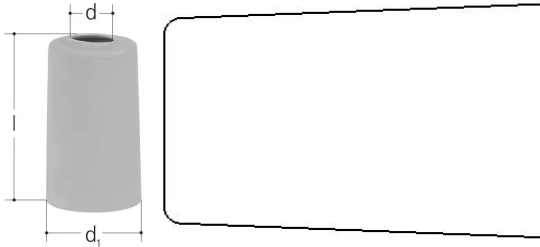

Ausschreibungstexte GF JRG Tropfhülse

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Tropfhülse 65mm

1157852

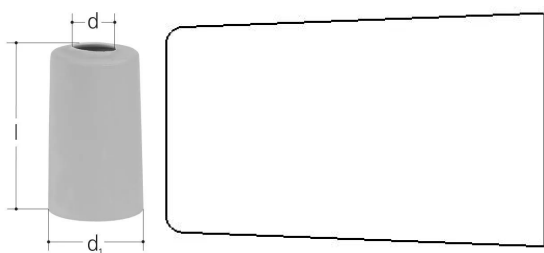

Measurements

Inner_diameter_di 39

Product code

Item no EAN	7613263109576
Item no GF	351516205
Item no GTIN	07613263109576

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,015
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515955
Verpackung GTIN PL2	06414900515962
Verpackungshöhe PL1	300
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungslänge PL1	300
Verpackungslänge PL2	600
Verpackungsmenge PL1	25
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,027
Verpackungsband PL2	0,108
Verpackungsgewicht PL1	0,385
Verpackungsgewicht PL2	0,87
Verpackungsbreite PL1	300

Verpackungsbreite PL2

600

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at