


GF JRG Sanipex Bogen 90° 25 MT

1157855

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung

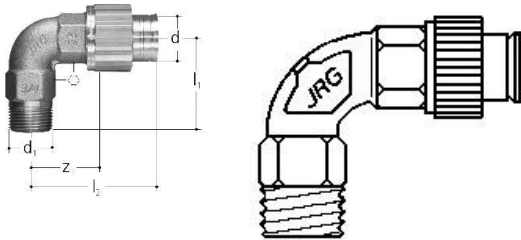

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen 90°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bogen 90° 25 MT

1157855

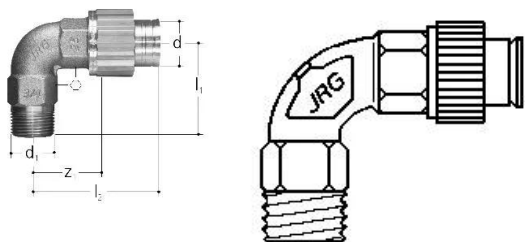

Product code

Item no EAN	7613263000385
Item no GF	351517001
Item no GTIN	07613263000385

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	97
Gewicht der Artikeleinheit	0,34
Breite der Artikeleinheit	74
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	54
Länge (I2)	74
z1	45

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516013
Verpackung GTIN PL2	06414900516020
Verpackungshöhe PL1	42
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000315
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,342

Verpackungsgewicht PL2	3,505
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at