


GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 3x16

1157858

- Beschreibung: max. 16 LU
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen

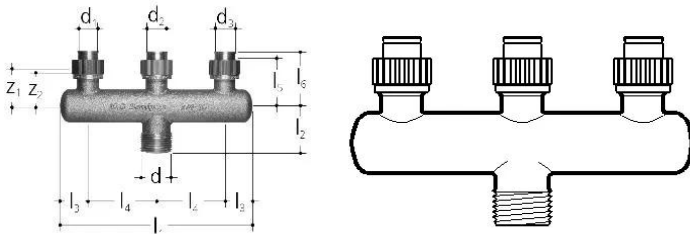

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Unterputzverteiler

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 3x16

1157858

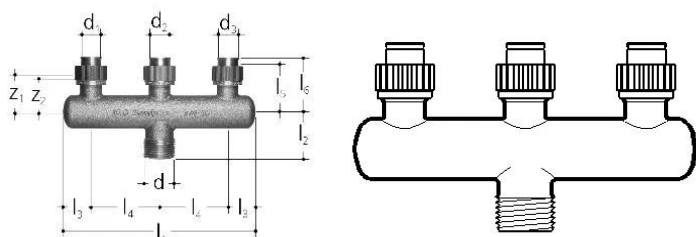

Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	155
Länge (I2)	37
Länge (I3)	23
Z-Messung d2	16
Z2	29

Product code

Item no EAN	7613263000323
Item no GF	351519101
Item no GTIN	07613263000323
Item no LVI	2075050
Item no RSK	1880183

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	155
Gewicht der Artikeleinheit	0,51
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516051
Verpackung GTIN PL2	06414900516068
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0004185
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,52
Verpackungsgewicht PL2	5,3
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at