


GF JRG Sanipex T-Stück 12

1157881

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen
- Werkstoff: Rotguss, mit Bördelverschraubungen

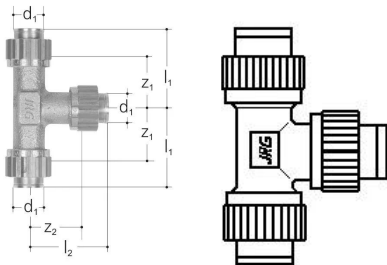

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück 12

1157881

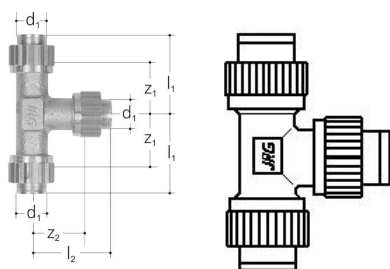

Measurements

Inner_diameter_di	12
Länge (I1)	37
Länge (I2)	37
Länge (I3)	37
Z-Messung d2	12
z1	25
Z2	25
Z3	25

Product code

Item no EAN	7613263032348
Item no GF	351531601
Item no GTIN	07613263032348
Item no LVI	2075071
Item no RSK	1877659

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21
Länge der Artikeleinheit	77
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516372
Verpackung GTIN PL2	06414900516389
Verpackungshöhe PL1	21
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	242

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000084
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,121
Verpackungsgewicht PL2	3,705
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at