


GF JRG Sanipex Übergang 16-16 FT

1157925

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung

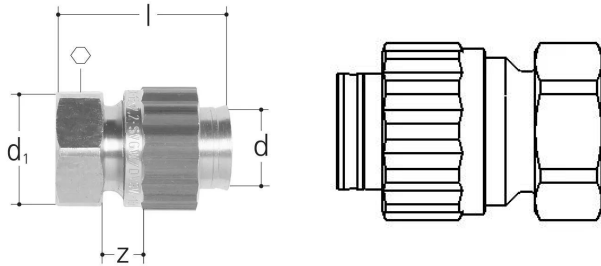

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergang 16-16 FT

1157925

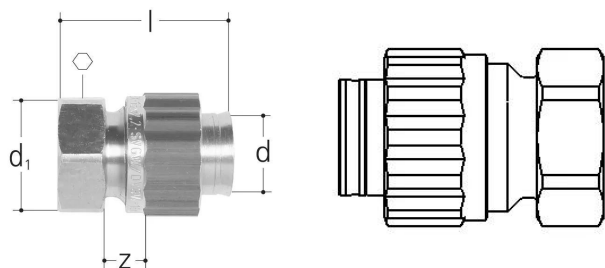

Measurements

Inner_diameter_di	16
z1	12

Product code

Item no EAN	7613263067753
Item no GF	351558602
Item no GTIN	07613263067753

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,071
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236799
Verpackungshöhe PL1	25
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00003125
Verpackungsgewicht PL1	0,072
Verpackungsbreite PL1	25

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at