


GF JRG Sanipex T-Stück reduziert d20-12-20

1157929

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen

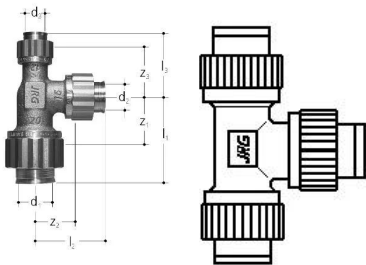

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück reduziert

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück reduziert d20-12-20

1157929



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (I1)	50
Länge (I2)	37
Länge (I3)	50
Z-Messung d2	12
z1	27
Z2	25
Z3	27

Product code

Item no EAN	7613263031723
Item no GF	351562401
Item no GTIN	07613263031723

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,26
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516891
Verpackung GTIN PL2	06414900516907
Verpackungshöhe PL1	33
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00019965
Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,261
Verpackungsgewicht PL2	2,665
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at