


GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 45641

1157960

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: mit Außenpress- oder Lötende, Bördelverschraubung

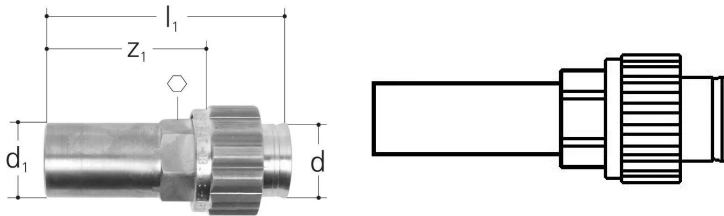

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 45641

1157960

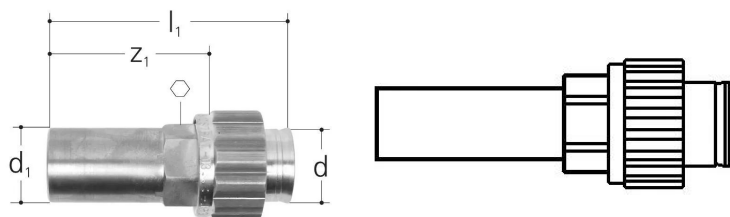

Measurements

Inner_diameter_di	15
Länge (l1)	56
z1	45

Product code

Item no EAN	7613263095183
Item no GF	351581512
Item no GTIN	07613263095183
Item no LVI	2075105
Item no RSK	1872445

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	56
Gewicht der Artikeleinheit	0,057
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516990
Verpackung GTIN PL2	06414900517003
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	56
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0000224

Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,07
Verpackungsgewicht PL2	1,47
Verpackungsbreite PL1	20
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at