


GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 16-18

1157962

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: mit Außenpress- oder Lötende, Bördelverschraubung

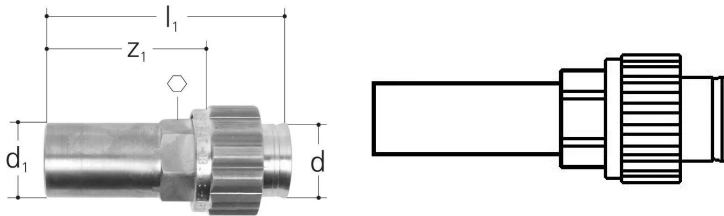

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 16-18

1157962

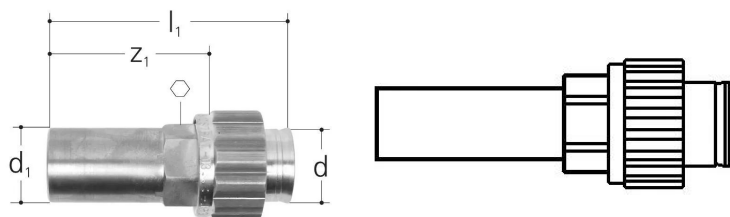

Measurements

Inner_diameter_di	18
Länge (l1)	59
z1	44

Product code

Item no EAN	7613263095206
Item no GF	351581816
Item no GTIN	07613263095206
Item no LVI	2075107
Item no RSK	1870414

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26.5
Länge der Artikeleinheit	59
Gewicht der Artikeleinheit	0,077
Breite der Artikeleinheit	26.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900517034
Verpackung GTIN PL2	06414900517041
Verpackungshöhe PL1	26.5
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	59
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00004143275

Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,08
Verpackungsgewicht PL2	1,6
Verpackungsbreite PL1	26.5
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at