


## GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 18-20

**1157963**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: mit Außenpress- oder Lötende, Bördelverschraubung

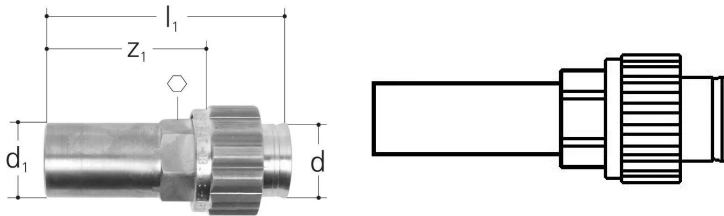

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 18-20

1157963

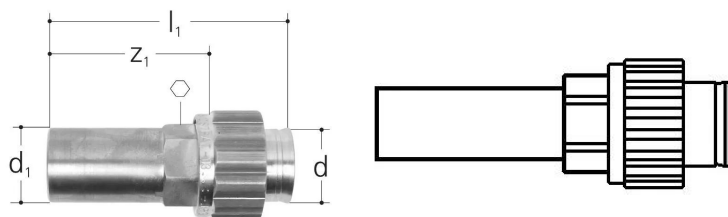

### Measurements

Inner_diameter_di	18
Länge (l1)	66
z1	45

### Product code

Item no EAN	7613263095213
Item no GF	351581820
Item no GTIN	07613263095213
Item no RSK	1870415

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	0,13
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900517058
Verpackung GTIN PL2	06414900517065
Verpackungshöhe PL1	33
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	73
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000079497
Verpackungsband PL2	0,0036036

Verpackungsgewicht PL1	0,135
Verpackungsgewicht PL2	2,7
Verpackungsbreite PL1	33
Verpackungsbreite PL2	130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)