


GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 20mm 16 50m

1158069

- Beschreibung: in Ringen mit Dämmung 0,035 W/mK
- Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X

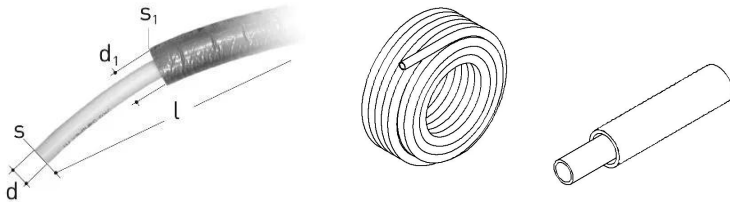

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 20mm

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 20mm 16 50m

1158069

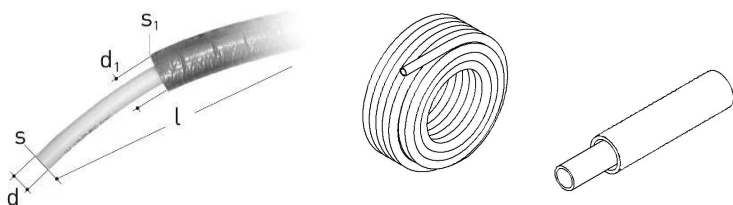

Measurements

Inner_diameter_di	56
Wandstärke_s	2,25
Wandstärke_s1	20

Product code

Item no EAN	7613263118103
Item no GF	351616337
Item no GTIN	07613263118103
Item no LVI	1749167
Item no RSK	2005351

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	56
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,399
Breite der Artikeleinheit	56
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900080347
Verpackung GTIN PL4	06414900080354
Verpackungshöhe PL2	1200
Verpackungshöhe PL4	1150
Verpackungslänge PL2	1200
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	250
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,288

Verpackungsband PL4	1,104
Verpackungsgewicht PL2	23,79
Verpackungsgewicht PL4	143,95
Verpackungsbreite PL2	200
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at