


GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück 20

1158164

- Beschreibung: Flache Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

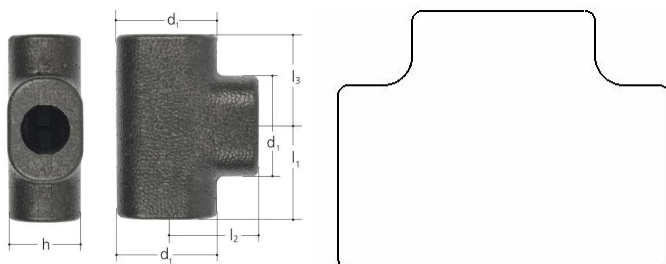

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück 20

1158164

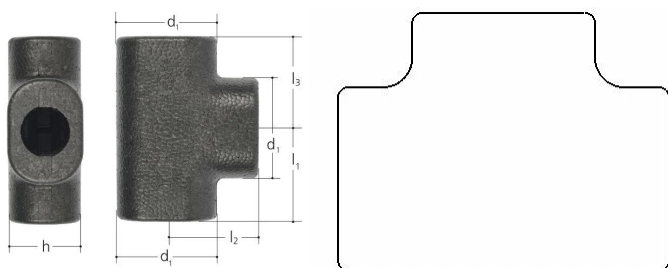

Measurements

Inner_diameter_di	62
Länge (I1)	56
Länge (I2)	56
Länge (I3)	56
Z-Messung h	44

Product code

Item no EAN	7613263111531
Item no GF	351620565
Item no GTIN	07613263111531

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	87.5
Länge der Artikeleinheit	112.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,015
Breite der Artikeleinheit	44
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900551502
Verpackungshöhe PL1	490
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,030576
Verpackungsgewicht PL1	1,14
Verpackungsgewicht PL2	4
Verpackungsgewicht PL4	21
Verpackungsbreite PL1	240

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at