


## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° 20

**1158165**

- Beschreibung: Flache Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

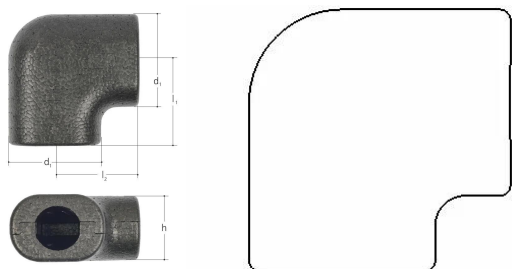

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90°

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° 20

1158165

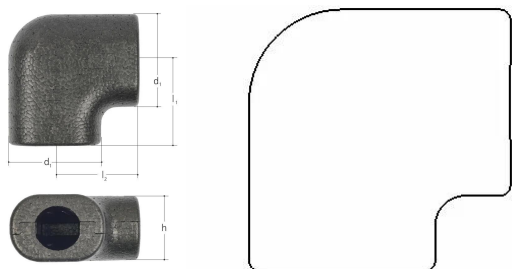

### Measurements

Inner_diameter_di	62
Länge (I1)	56
Länge (I2)	56
Z-Messung h	44

### Product code

Item no EAN	7613263111500
Item no GF	351620566
Item no GTIN	07613263111500

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	87
Länge der Artikeleinheit	87
Gewicht der Artikeleinheit	0,015
Breite der Artikeleinheit	44
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900551625
Verpackung GTIN PL2	06414900551618
Verpackung GTIN PL4	06414900551632
Verpackungshöhe PL1	490
Verpackungshöhe PL2	1180
Verpackungshöhe PL4	2180
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL2	780
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL2	2500
Verpackungsmenge PL4	5000

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0226772
Verpackungsband PL2	0,9204
Verpackungsband PL4	2,0928
Verpackungsgewicht PL1	1
Verpackungsgewicht PL2	54
Verpackungsgewicht PL4	133
Verpackungsbreite PL1	178
Verpackungsbreite PL2	1000
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)