


GF JRG Sanipex MT Armaturenanschluss innenbeschichtet single FT 20x1/2"

1158166

- Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
- Temperatur: max. 30 °C
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung
- Geeignet für: 5409.010, 5409.012, 4610.090

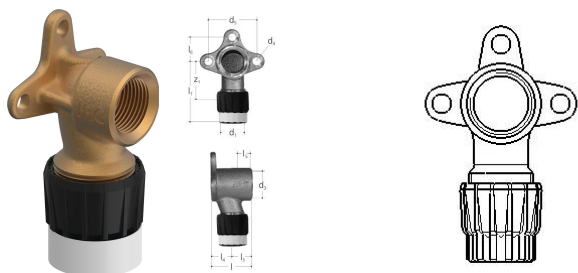

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Armaturenanschluss innenbeschichtet single FT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Armaturenanschluss innenbeschichtet single FT 20x1/2"

1158166

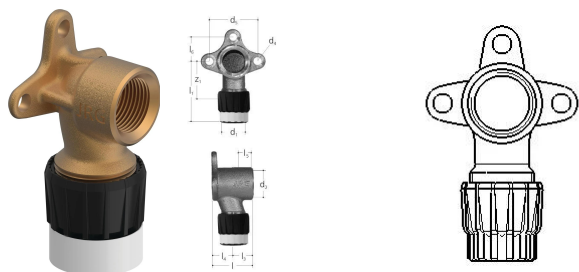

Measurements

Innengewinde Rp	1/2"
Inner_diameter_di	20
Länge (l1)	56,8
Länge (l2)	17,5
Länge (l3)	17,5,
Z-Messung k	40
z1	33
Z3	4

Product code

Item no EAN	7613263030009
Item no GF	351620590
Item no GTIN	07613263030009

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33.5
Länge der Artikeleinheit	83
Gewicht der Artikeleinheit	0,15
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900337922
Verpackung GTIN PL2	06414900337939
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	191
Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000163625
Verpackungsband PL2	0,00808885
Verpackungsgewicht PL1	0,1534
Verpackungsgewicht PL2	4,748
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at