

## GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück d26

**1158271**

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück d26

1158271

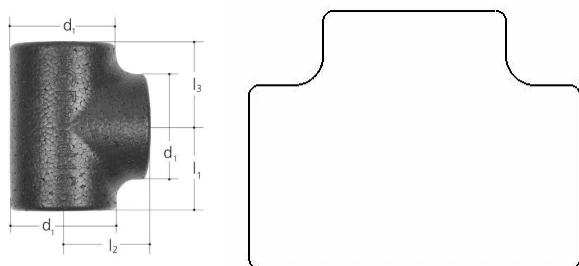

### Measurements

Inner_diameter_di	68
Länge (I1)	70
Länge (I2)	70
Länge (I3)	70

### Product code

Item no EAN	7613263108579
Item no GF	351626665
Item no GTIN	07613263108579
Item no LVI	1749358
Item no RSK	2218010

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	105
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	0,025
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134187
Verpackungshöhe PL2	270
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,05265
Verpackungsgewicht PL2	0,82
Verpackungsbreite PL2	390

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)