


GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP d26

1158272

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

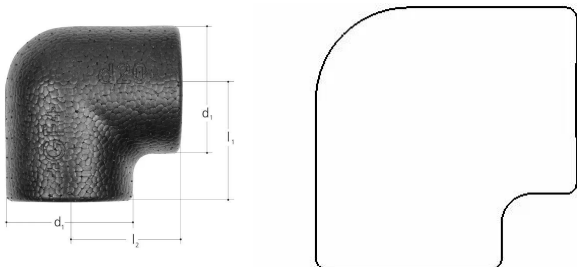

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP d26

1158272



Measurements

Inner_diameter_di	68
Länge (l1)	70
Länge (l2)	70

Product code

Item no EAN	7613263108647
Item no GF	351626666
Item no GTIN	07613263108647
Item no LVI	1749359
Item no RSK	2218014

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	104
Länge der Artikeleinheit	104
Gewicht der Artikeleinheit	0,019
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134132
Verpackungshöhe PL2	270
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,05265
Verpackungsgewicht PL2	1,05
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at