


GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP d32

1158354

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

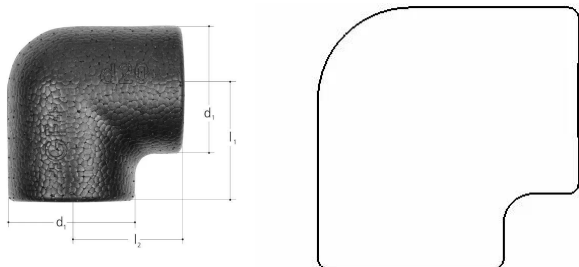

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP d32

1158354

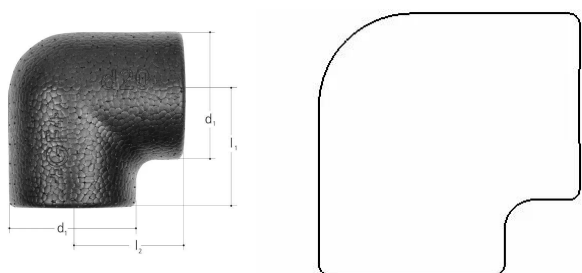

Measurements

Inner_diameter_di	95
Länge (l1)	84
Länge (l2)	84

Product code

Item no EAN	7613263108654
Item no GF	351632666
Item no GTIN	07613263108654
Item no LVI	1749366
Item no RSK	2218015

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	132
Länge der Artikeleinheit	132
Gewicht der Artikeleinheit	0,041
Breite der Artikeleinheit	95
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134125
Verpackungshöhe PL2	39
Verpackungslänge PL2	54
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,0001053
Verpackungsgewicht PL2	2,2
Verpackungsbreite PL2	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at