


GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP d40

1158424

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

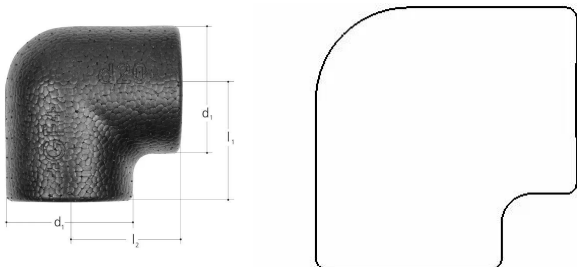

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP d40

1158424



Measurements

Inner_diameter_di	122
Länge (l1)	101
Länge (l2)	101

Product code

Item no EAN	7613263108661
Item no GF	351640666
Item no GTIN	07613263108661
Item no RSK	2218086

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	161.5
Länge der Artikeleinheit	161.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	122
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900551564
Verpackung GTIN PL2	06414900551557
Verpackung GTIN PL4	06414900551571
Verpackungshöhe PL1	490
Verpackungshöhe PL2	1180
Verpackungshöhe PL4	2180
Verpackungslänge PL1	380
Verpackungslänge PL2	780
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	200

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,048412
Verpackungsband PL2	0,9204
Verpackungsband PL4	2,0928
Verpackungsgewicht PL1	1,13
Verpackungsgewicht PL2	15,3
Verpackungsgewicht PL4	55,6
Verpackungsbreite PL1	260
Verpackungsbreite PL2	1000
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at