


GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 50

1158509

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT

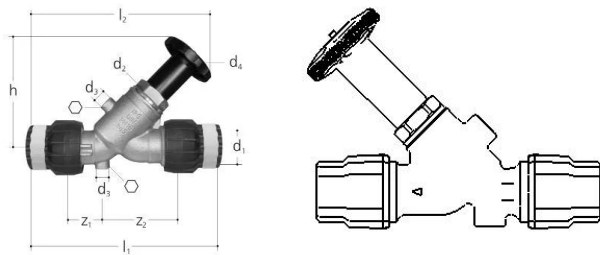

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 50

1158509



Measurements

Inner_diameter_di	50
Länge (I1)	256
Länge (I2)	245
Z-Messung h	175
z1	46
Z2	108

Product code

Item no EAN	7613263027696
Item no GF	351650970
Item no GTIN	07613263027696
Item no LVI	1749135
Item no RSK	4510192

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	278
Gewicht der Artikeleinheit	2,16
Breite der Artikeleinheit	186
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900647274
Verpackung GTIN PL2	06414900134422
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	90
Verpackungslänge PL1	278
Verpackungslänge PL2	280
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00465372
Verpackungsband PL2	0,004788
Verpackungsgewicht PL1	2,165
Verpackungsgewicht PL2	2,26
Verpackungsbreite PL1	186
Verpackungsbreite PL2	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at