

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 63

1158556

- Beschreibung: totaum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totaumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 63

1158556

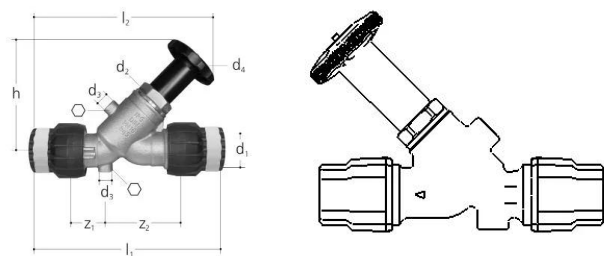

Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 63 |
| Länge (I1) | 315 |
| Länge (I2) | 287 |
| Z-Messung h | 196 |
| z1 | 55 |
| Z2 | 134 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263027344 |
| Item no GF | 351663970 |
| Item no GTIN | 07613263027344 |
| Item no LVI | 1749136 |
| Item no RSK | 4510193 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 96 |
| Länge der Artikeleinheit | 340 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 3,38 |
| Breite der Artikeleinheit | 217 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900647380 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900134484 |
| Verpackungshöhe PL1 | 96 |
| Verpackungshöhe PL2 | 100 |
| Verpackungslänge PL1 | 340 |
| Verpackungslänge PL2 | 340 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 1 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00708288 |
| Verpackungsband PL2 | 0,00748 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 3,385 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 3,48 |
| Verpackungsbreite PL1 | 217 |
| Verpackungsbreite PL2 | 220 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at