


GF JRG Rohrschelle d16

1158585

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

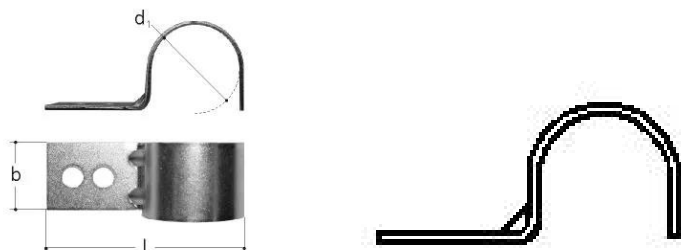

Ausschreibungstexte GF JRG Rohrschelle

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Rohrschelle d16

1158585

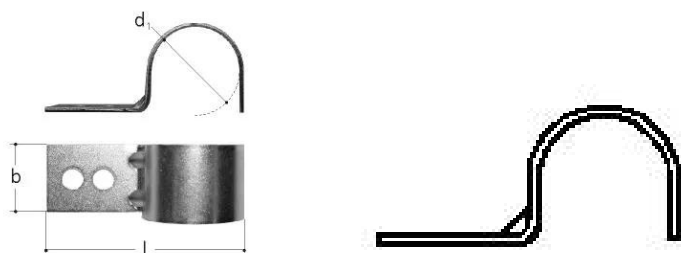

Measurements

Inner_diameter_di 25

Product code

Item no EAN	7613263026880
Item no GF	355457001
Item no GTIN	07613263026880

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26
Länge der Artikeleinheit	57.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,02
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066983
Verpackungshöhe PL1	154
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	100
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	2,07
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at