


GF JRG Bridenband 8-fach 8x16

1158601

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

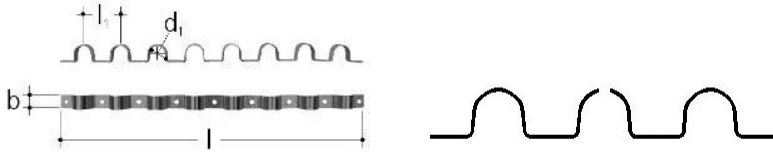

Ausschreibungstexte GF JRG Bridenband 8-fach

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Bridenband 8-fach 8x16

1158601

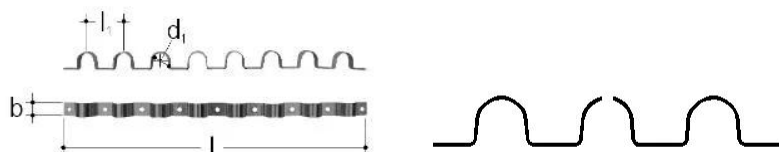

Measurements

Inner_diameter_di	25
Länge (l1)	55

Product code

Item no EAN	7613263026736
Item no GF	355477202
Item no GTIN	07613263026736
Item no LVI	2075201
Item no RSK	1870469

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	460
Gewicht der Artikeleinheit	0,15
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067065
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungslänge PL1	474
Verpackungsmenge PL1	6
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00160923
Verpackungsgewicht PL1	0,95
Verpackungsbreite PL1	97

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at