


## GF JRG Rohrbinder 180mm

**1158604**

- Werkstoff: Kunststoff
- Temperatur: -35 °C–85 °C
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

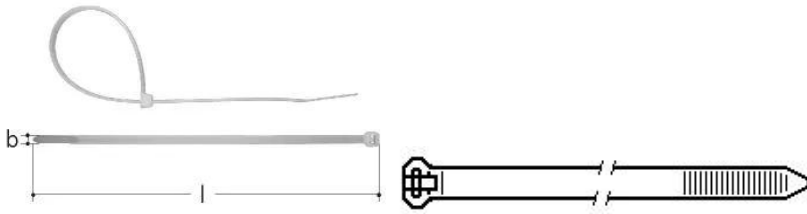

### Ausschreibungstexte GF JRG Rohrbinder

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Rohrbinder 180mm

1158604

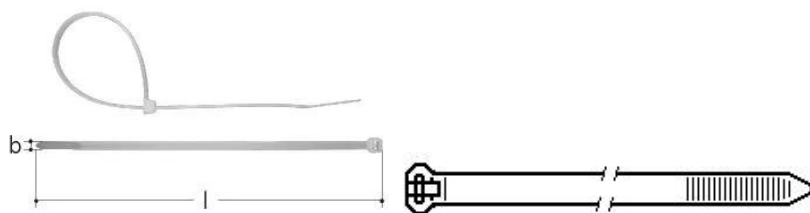

### Product code

Item no EAN	7613263026705
Item no GF	355493101
Item no GTIN	07613263026705

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	230
Gewicht der Artikeleinheit	0,002
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067096
Verpackungshöhe PL1	330
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungsmenge PL1	100
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,09867
Verpackungsgewicht PL1	0,21
Verpackungsbreite PL1	1300

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

uponor vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at