


GF JRG Rohrschelle d32

1158625

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

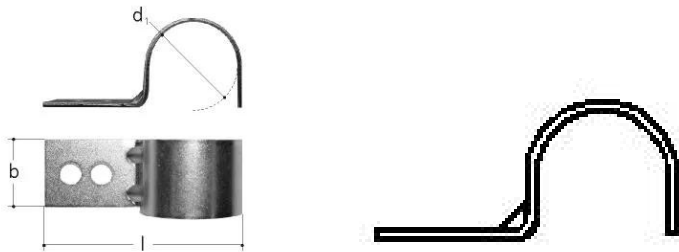

Ausschreibungstexte GF JRG Rohrschelle

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Rohrschelle d32

1158625

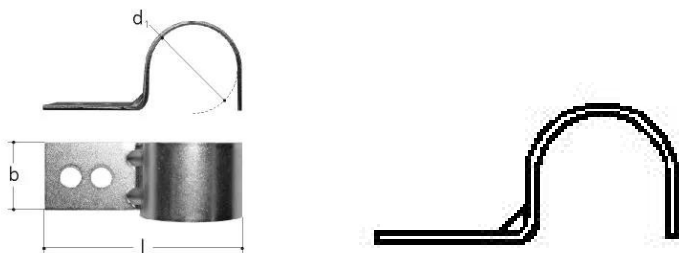

Measurements

Inner_diameter_di 42

Product code

Item no EAN 7613263026378

Item no GF 355539301

Item no GTIN 07613263026378

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 43

Länge der Artikeleinheit 76

Gewicht der Artikeleinheit 0,03

Breite der Artikeleinheit 20

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900067157

Verpackungshöhe PL1 128

Verpackungslänge PL1 242

Verpackungsmenge PL1 100

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,0054208

Verpackungsgewicht PL1 3,105

Verpackungsbreite PL1 175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at