


GF JRG Schalungskasten 12-16-20

1158631

- Beschreibung: für 9 Ausgänge
- Werkstoff: Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

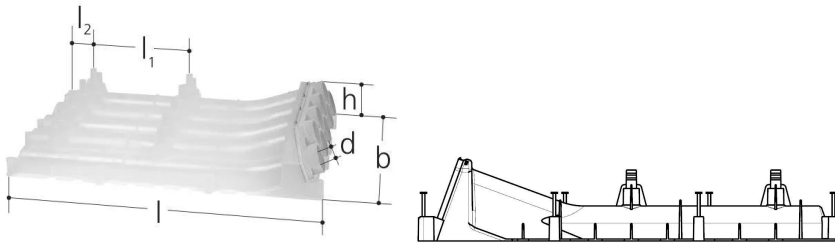

Ausschreibungstexte GF JRG Schalungskasten

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Schalungskasten 12-16-20

1158631

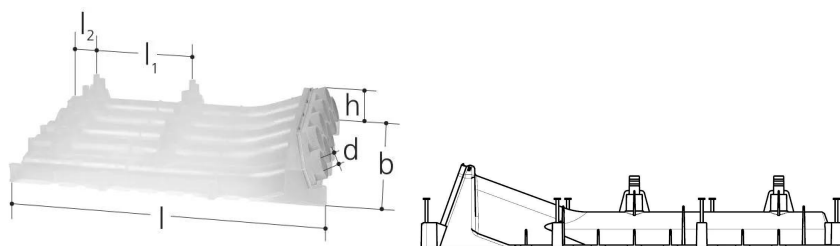

Product code

Item no EAN	7611205906757
Item no GF	355552710
Item no GTIN	07611205906757

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	88
Länge der Artikeleinheit	463
Gewicht der Artikeleinheit	0,942
Breite der Artikeleinheit	275
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	150
Länge (l2)	41
Z-Messung h	88

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067195
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungslänge PL1	465
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,011718
Verpackungsgewicht PL1	0,945
Verpackungsbreite PL1	280

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at