


## GF JRG Sanipex Rohr gedämmt 20X2,8 6mm 50m

**1158637**

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: vernetztes Polyethylen PE-Xa (weiß), Isolation W/mK 0,035

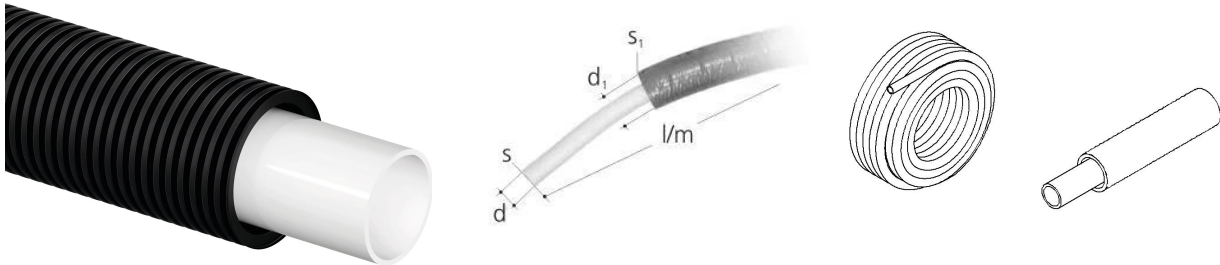

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Rohr gedämmt

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Rohr gedämmt 20X2,8 6mm 50m

1158637

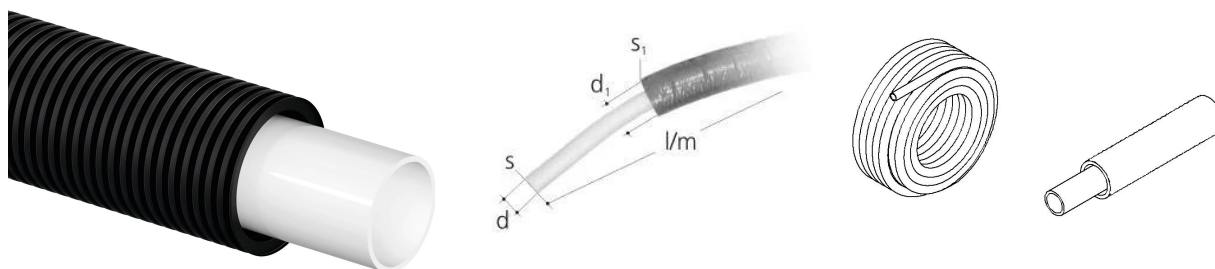

### Measurements

Inner_diameter_di	32
Außendurchmesser_do	20
Außendurchmesser_do1	35
Wandstärke_s	2,8
Wandstärke_s1	6

### Product code

Item no EAN	7613263038289
Item no GF	355553206
Item no GTIN	07613263038289

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,17
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900083744
Verpackung GTIN PL4	06414900083751
Verpackungshöhe PL1	803
Verpackungslänge PL1	799
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,191837503
Verpackungsgewicht PL1	10,33
Verpackungsbreite PL1	299

## Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)