


## GF JRG Sanipex Rohr mit Dämmung 20X2,8 20mm 50m

**1158639**

- Beschreibung: in Ringen mit 100% Dämmung
- Werkstoff: vernetztes Polyethylen PE-Xa (weiß), Isolation W/mK 0,035

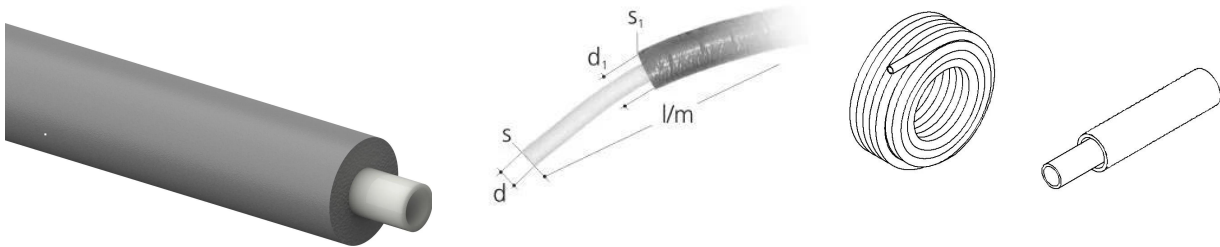

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Rohr mit Dämmung

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Rohr mit Dämmung 20X2,8 20mm 50m

1158639

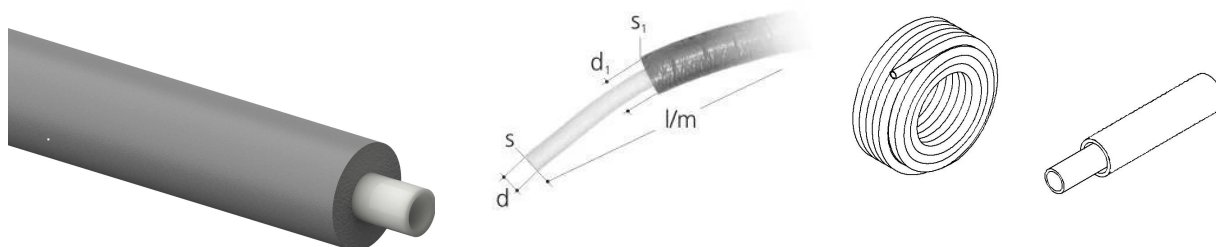

### Measurements

Inner_diameter_di	60
Außendurchmesser_do	20
Außendurchmesser_do1	63
Wandstärke_s	2,8
Wandstärke_s1	20

### Product code

Item no EAN	7613263038340
Item no GF	355553220
Item no GTIN	07613263038340

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,241
Breite der Artikeleinheit	63
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900083706
Verpackung GTIN PL4	06414900083713
Verpackungshöhe PL1	1154
Verpackungslänge PL1	1154
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungstyp PL1	BASE_BOX
Verpackungsvolumen PL1	0,418158824
Verpackungsgewicht PL1	15,197
Verpackungsbreite PL1	314

## Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)