


GF JRG Dosenhalter einzeln

1158647

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

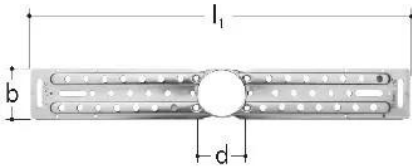

Ausschreibungstexte GF JRG Dosenhalter einzeln

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Dosenhalter einzeln

1158647

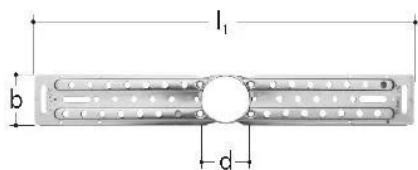

Product code

Item no EAN	7613263026057
Item no GF	355559001
Item no GTIN	07613263026057
Item no LVI	2075188
Item no RSK	1870452

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	8.5
Länge der Artikeleinheit	400
Gewicht der Artikeleinheit	0,278
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	400
------------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067256
Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungslänge PL1	400
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00187
Verpackungsgewicht PL1	2,785
Verpackungsbreite PL1	55

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at