


GF JRG Schalungskasten 12-16-20

1158653

- Beschreibung: 1 Ausgang
- Werkstoff: Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

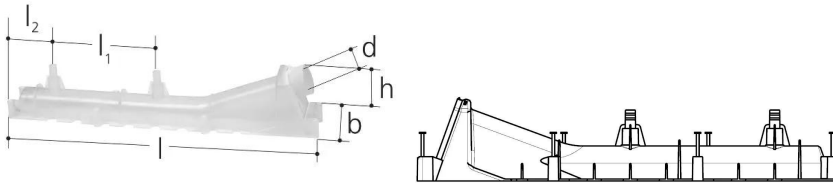

Ausschreibungstexte GF JRG Schalungskasten

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Schalungskasten 12-16-20

1158653

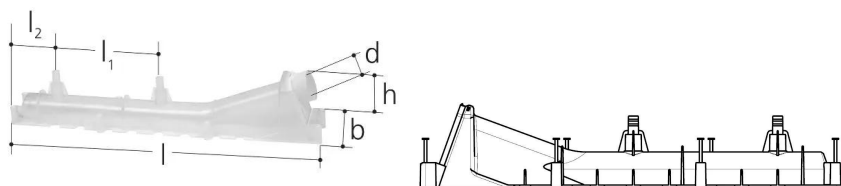

Product code

Item no EAN	7611205906771
Item no GF	355562210
Item no GTIN	07611205906771

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	89
Länge der Artikeleinheit	438
Gewicht der Artikeleinheit	0,203
Breite der Artikeleinheit	66
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	150
Länge (l2)	72
Z-Messung h	92

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067300
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungslänge PL1	438
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002572812
Verpackungsgewicht PL1	0,21
Verpackungsbreite PL1	66

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Osterreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at