


## GF JRG Sanipex Wanddurchführung einfach 16x1/2"/40mm

**1158692**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung

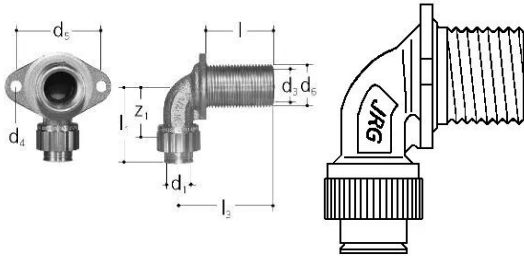

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Wanddurchführung einfach

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Wanddurchführung einfach 16x1/2"/40mm

1158692

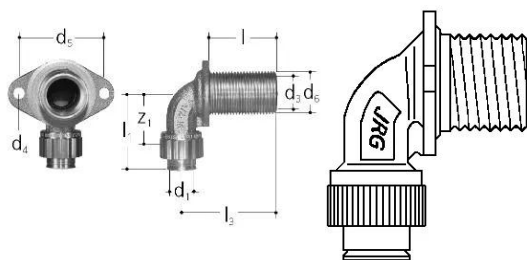

### Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	48
Länge (I3)	57
z1	31

### Product code

Item no EAN	7613263025340
Item no GF	355569601
Item no GTIN	07613263025340

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,2
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338608
Verpackung GTIN PL2	06414900338615
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0003185
Verpackungsband PL2	0,0054208

Verpackungsgewicht PL1	0,21
Verpackungsgewicht PL2	3,25
Verpackungsbreite PL1	65
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)