


GF JRG Sanipex Wanddurchführung einfach 16x1/2"/55mm

1158693

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung

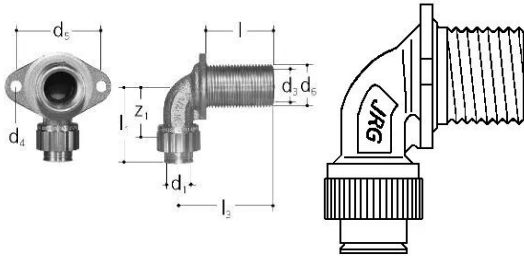

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Wanddurchführung einfach

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Wanddurchführung einfach 16x1/2"/55mm

1158693

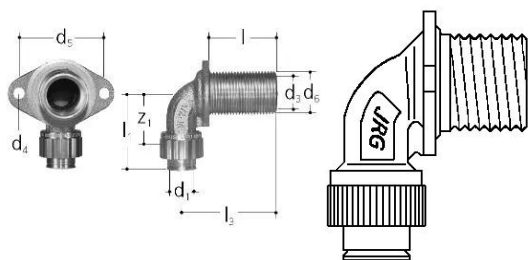

Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	48
Länge (I3)	72
z1	31

Product code

Item no EAN	7613263025333
Item no GF	355569701
Item no GTIN	07613263025333

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	0,2
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338622
Verpackung GTIN PL2	06414900338639
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00038675
Verpackungsband PL2	0,00672

Verpackungsgewicht PL1	0,21
Verpackungsgewicht PL2	3,25
Verpackungsbreite PL1	65
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at