


## GF JRG Dübelhaken doppelt 66mm

**1158720**

- Beschreibung: für Rohre Ø16 / Ø20 mit Schutzrohr
- Werkstoff: Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

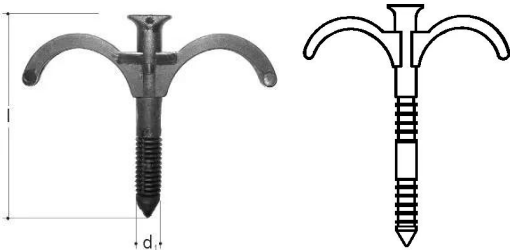

### Ausschreibungstexte GF JRG Dübelhaken doppelt

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Dübelhaken doppelt 66mm

1158720



### Measurements

Inner\_diameter\_di

8

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263025111  |
| Item no GF   | 355580901      |
| Item no GTIN | 07613263025111 |
| Item no LVI  | 2075199        |
| Item no RSK  | 1870467        |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 79    |
| Länge der Artikeleinheit   | 75    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,008 |
| Breite der Artikeleinheit  | 12    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900067652 |
| Verpackungshöhe PL1    | 100            |
| Verpackungslänge PL1   | 320            |
| Verpackungsmenge PL1   | 100            |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,008          |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,805          |
| Verpackungsbreite PL1  | 250            |

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)