


GF Primofit Hycon Kupplung verzinkt STL 1

1159305

- Material: Stahl

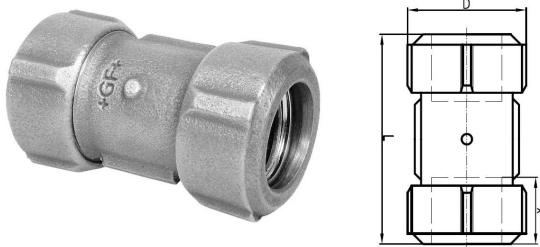

Ausschreibungstexte GF Primofit Hycon Kupplung verzinkt STL

Spezifikation

Effizienterer, nachhaltigerer Bau von Löschleitungen und Sprinkleranlagen

Das Produkt besteht aus hochwertigem weißem Temperguss EN-GJMW-400-5 und kann bis PN 25 mit Rohren nach EN 10255 sowie mit dünnwandigen Rohren gemäß EN 10220-R1 (EN 10216-1 / EN 10217-1) eingesetzt werden. Eine Rohrendbearbeitung ist nicht erforderlich – eine echte Alternative zu genuteten Systemen: einfacher und schneller in der Montage, anpassungsfähiger und äußerst zuverlässig.

Anwendung

PRIMOFIT HYCON ist ein modernes, hocheffizientes Glattrohr- Verbindungssystem für Löschleitungen und Sprinkleranlagen.

- Konzipiert für Nass-, Trockenlösch sowie Sprinkleranlagen.
- Geeignet für Stahlrohre mit glatten Enden, kein Nuten erforderlich


Zertifikat

Schnell montiert, leistungsstark und langlebig – mit PN 25 VdS-Zertifizierung

PRIMOFIT HYCON – VdS-zertifizierte Sicherheit (VdS CEA 4001:2024-01), auf die Sie sich verlassen können. Entwickelt für Nass- und Trockensprinkleranlagen bietet diese Hochleistungslösung unübertroffene Flexibilität, Festigkeit und langfristige Zuverlässigkeit. Erfüllt Brandschutznormen wie DIN 14462:2023-07 und übertrifft dabei deutlich die Mindestanforderungen. PRIMOFIT HYCON hält Ihre Brandschutzsysteme betriebsbereit.

GF Primofit Hycon Kupplung verzinkt STL 1

1159305



Status

Item Available From date

2025-12-31

Product code

Item no EAN	7611205412067
Item no GF	775106153
Item no GTIN	07611205412067

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	59
Länge der Artikeleinheit	96
Gewicht der Artikeleinheit	0,563
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205212063
Verpackung GTIN PL4	06414900185950
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL4	508
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00494
Verpackungsband PL4	0,48768
Verpackungsgewicht PL1	2,933
Verpackungsgewicht PL4	236,176
Verpackungsbreite PL1	190

Verpackungsbreite PL4

800

Measurements

Z-Messung d	59
Z Measurement L	96
Z Measurement x	30 - 34

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com