


## GF Primofit Hycon Adapter mit Innengewinde verzinkt - Flansch STL 2 - Rp2 G

**1159322**

- Material: Stahl

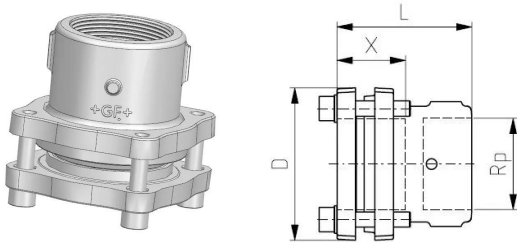

### Ausschreibungstexte GF Primofit Hycon Adapter mit Innengewinde verzinkt - Flansch STL

#### Spezifikation

Effizienterer, nachhaltigerer Bau von Löschleitungen und Sprinkleranlagen

Das Produkt besteht aus hochwertigem weißem Temperguss EN-GJMW-400-5 und kann bis PN 25 mit Rohren nach EN 10255 sowie mit dünnwandigen Rohren gemäß EN 10220-R1 (EN 10216-1 / EN 10217-1) eingesetzt werden. Eine Rohrendbearbeitung ist nicht erforderlich – eine echte Alternative zu genuteten Systemen: einfacher und schneller in der Montage, anpassungsfähiger und äußerst zuverlässig.

#### Anwendung

PRIMOFIT HYCON ist ein modernes, hocheffizientes Glattrohr- Verbindungssystem für Löschleitungen und Sprinkleranlagen.

- Konzipiert für Nass-, Trockenlösch sowie Sprinkleranlagen.
- Geeignet für Stahlrohre mit glatten Enden, kein Nuten erforderlich


#### Zertifikat

Schnell montiert, leistungsstark und langlebig – mit PN 25 VdS-Zertifizierung

PRIMOFIT HYCON – VdS-zertifizierte Sicherheit (VdS CEA 4001:2024-01), auf die Sie sich verlassen können. Entwickelt für Nass- und Trockensprinkleranlagen bietet diese Hochleistungslösung unübertroffene Flexibilität, Festigkeit und langfristige Zuverlässigkeit. Erfüllt Brandschutznormen wie DIN 14462:2023-07 und übertrifft dabei deutlich die Mindestanforderungen. PRIMOFIT HYCON hält Ihre Brandschutzsysteme betriebsbereit.

## GF Primofit Hycon Adapter mit Innengewinde verzinkt - Flansch STL 2 - Rp2 G

1159322

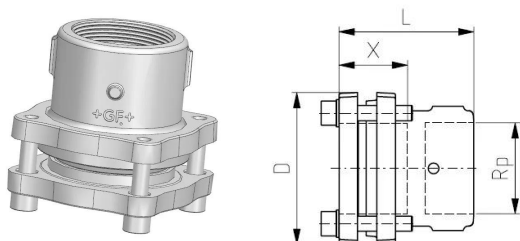

### Status

Item Available From date

2025-12-31

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205412234  |
| Item no GF   | 775216156      |
| Item no GTIN | 07611205412234 |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 96    |
| Länge der Artikeleinheit   | 83    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 2,039 |
| Breite der Artikeleinheit  | 96    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Verpackung GTIN PL1              | 06414900572552     |
| Verpackung GTIN PL4              | 06414900572569     |
| Verpackungshöhe PL1              | 200                |
| Verpackungshöhe PL4              | 729                |
| Verpackungslänge PL1             | 260                |
| Verpackungslänge PL4             | 1200               |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 | 20                 |
| Verpackungsmaterial (kurz) PL1   | PAP_C              |
| Verpackungsmenge PL1             | 2                  |
| Verpackungsmenge PL4             | 108                |
| Verpackungstyp PL1               | Base_Box           |
| Verpackungstyp PL4               | Pallet             |
| Verpackungsvolumen PL1           | 0,00988            |
| Verpackungsband PL4              | 0,6998399999999999 |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Verpackungsgewicht PL1 | 4,292   |
| Verpackungsgewicht PL4 | 256,768 |
| Verpackungsbreite PL1  | 190     |
| Verpackungsbreite PL4  | 800     |
| <b>Measurements</b>    |         |
| Z-Messung d            | 100     |
| Z Measurement L        | 101     |
| Z Measurement x        | 36 - 42 |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com