


Uponor Combi Port E-Hybrid Schrank + Verteiler IW 1464x855x152 4HM+7BV

1161062

- Unterputzmontageschrank inkl. Stellfüßen, Heizkreisverteiler und Montageschiene mit vormontierten Kugelhähnen zur Aufnahme der Uponor Combi Port E-Hybrid. Der Heizkreisverteiler ist mit einstellbaren Durchflussmessern sowie Absperrfunktionen (zur Vorbereitung der Aktorenmontage) ausgestattet. Zusätzlich sind Entlüftungsventile sowie Einrichtungen zum Befüllen und Entleeren integriert.
- Achtung: Für den Einbau der Hybridstation ist der Schrank auf eine Tiefe von mindestens 150 mm einzustellen!
- **Ausstattungscode:**
- HM - Vario-S-Verteilerset für Heizung mit wahlweise 4, 6, 8, 10 oder 12 Heizkreisen
- BV - Set aus 7 vormontierten Kugelhähnen auf der Montageschiene im Verteilerschrank zur Anbindung der Wohnungsstation

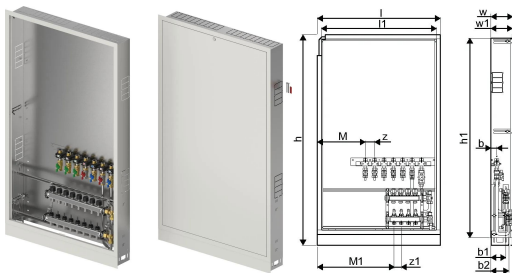

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port E-Hybrid Schrank + Verteiler IW

Spezifikation

Abmessungen & Gewicht

- Maße (B/H/T): 790 × 833 × 147 mm
- Gewicht: 37 kg

Trinkwasser

- Volumenstrom: 15 l/min (Nennbetriebspunkt: 10 °C Kaltwasser / 50 °C Warmwasser / 38 °C Heizvorlauf)
- Druckverlust: 0,3 bar (bei Nennbetriebspunkt)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar

Heizung

- Vorlauftemperatur: 30 °C bis 45 °C
- Druckverlust Heizkreis: 0,8 bar (bei Nennbetriebspunkt)
- Max. Betriebsdruck: 6 bar

Elektro

- Max. Heizleistung (elektrisch): 14,4 kW (reduzierbar auf 10,9 kW)
- Spannungsversorgung Regler: 3N~ 230 V
- Spannungsversorgung Heizregister: 3N~ 400 V
- Absicherung: 25 A (bei 14,4 kW)
- Gebäudeleittechnik (GLT): ModBUS RS 485 RTU

Werkstoffe

- Armaturen (Sanitär): CW617N
- Armaturen (Heizung): CW617N, CW614N
- Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401

Ausstattungsmerkmale / Spezifikation

- Elektronisch geregelte Heizkreisversorgung
- Komfortsteigerung durch Vorwärmfunktion
- Volumenstromregelung für den hydraulischen Abgleich
- Inbetriebnahme und Wartung über Web-Oberfläche
- GLT-Anbindung über ModBUS-Schnittstelle zur Integration in eine Gebäudeleittechnik
- Werkseitig komplett vormontiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schallentkopplung und thermischen Isolierung
- Passstück für Kaltwasserzähler: 110 mm × ¾"
- Passstück für Wärmemengenzähler: 110 mm × ¾"
- Schmutzfänger im Kaltwasser- und Heizungszulauf (Maschenweite: 0,5 mm)
- Anschlussmöglichkeit für Erdungslasche (gekennzeichnet)
- Max. Betriebstemperatur Primärkreis: 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreis Heizung: 1,5 bar


Anwendung

- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluss von Fußbodenheizungen
- Geeignet für Wärmepumpensysteme mit niedrigen primären Heizkreistemperaturen

Uponor Combi Port E-Hybrid Schrank + Verteiler IW 1464x855x152

4HM+7BV

1161062

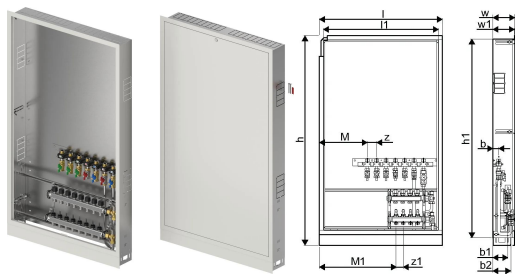

Status

Item Available From date

2025-07-01

Product code

Item no EAN	6414900508810
Item no GTIN	06414900508810

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	152
Länge der Artikeleinheit	1464
Gewicht der Artikeleinheit	55
Breite der Artikeleinheit	855
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900136563
Verpackung GTIN PL4	06414900545051
Verpackungshöhe PL1	1528
Verpackungshöhe PL4	1678
Verpackungslänge PL1	923
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	4
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,234117104
Verpackungsband PL4	1,6108799999999999
Verpackungsgewicht PL1	58,1

Verpackungsgewicht PL4	257,4
Verpackungsbreite PL1	166
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com