



GF JRG Sanipex Ventilansch. einzeln FT d20x3/4"/50mm

1162623

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung

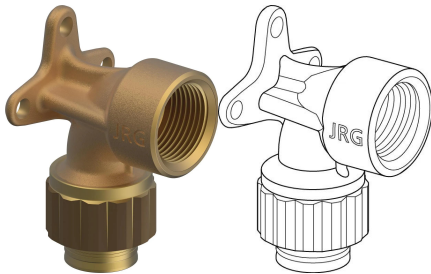

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex fitting connector single FT

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Ventilansch. einzeln FT d20x3/4"/50mm

1162623

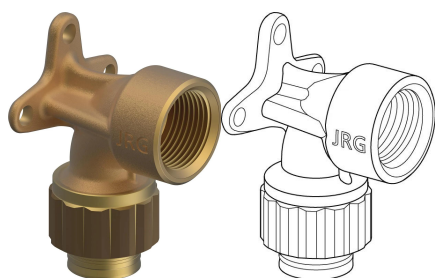

Measurements

Innengewinde Rp	3/4"
Länge (I1)	47
Länge (I2)	17,5
Länge (I3)	32,5
Z-Messung d	20
Z-Messung k	40
z1	30
Z3	18

Product code

Item no EAN	7613263116260
Item no GF	351620531
Item no GTIN	07613263116260

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	82
Gewicht der Artikeleinheit	9,51
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900449670
Verpackungshöhe PL1	52
Verpackungslänge PL1	84
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000235872
Verpackungsgewicht PL1	9,53
Verpackungsbreite PL1	54

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at