
Produktdatenblatt



GF Hycleen Dämmschale DN15/20

1162882

- Hycleen Balance/Flush-Dämmschale für Ventil DN15 und DN20
- selbstklebend, schwarz, aus EPP

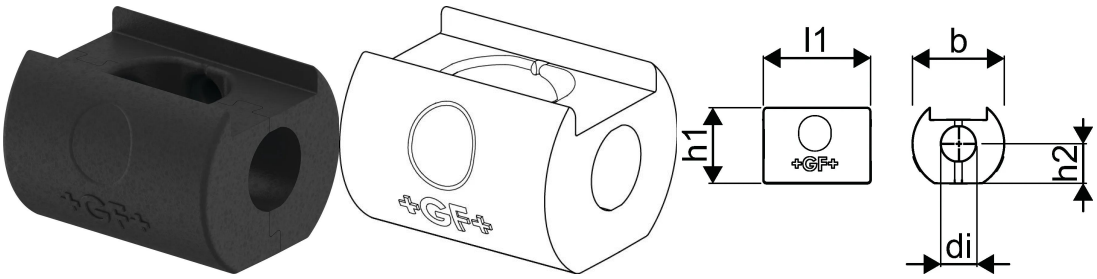

Ausschreibungstexte GF Hycleen Dämmschale

Spezifikation

30 V DC Netzteile für Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikations- und Verlängerungskabel mit M8 Push-Pull Steckverbindern

BMS-Anbindung über Modbus RTU

Temperatursensoren PT1000 und 4–20 mA Sensoradapter

Durchflusssensoren und Ablaufsensoren zur Überwachung

Isolierschalen aus EPP für DN15 und DN20 Ventile

Sensorverlängerungskabel und Ersatz-Sensorkomponenten

Anwendung

Stromversorgung und elektrischer Anschluss der Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikation und Bus-Erweiterung zwischen Hycleen Komponenten


Integration in Gebäudeleittechniksysteme (BMS)

Überwachung von Temperatur, Durchfluss und Leckagen in Trinkwasserinstallationen

Schutz, Isolierung und Installationsunterstützung von Hygienespülventilen

GF Hycleen Dämmschale DN15/20

1162882

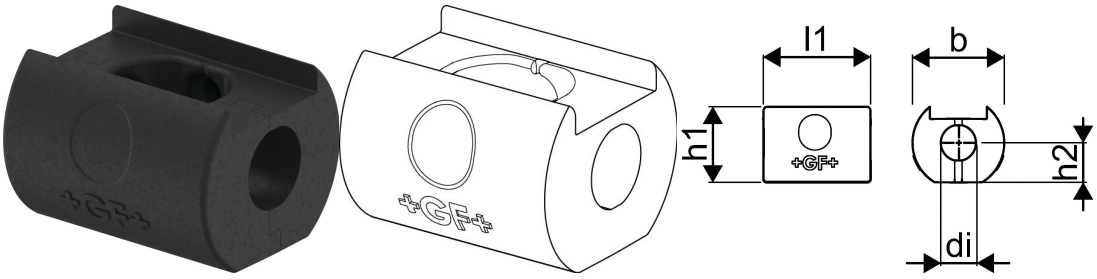

Product code

Item no EAN	6414900451871
Item no GF	351112161
Item no GTIN	06414900451871
Item no LVI	2022404

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	0,035
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900451888
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00168
Verpackungsgewicht PL1	0,0370
Verpackungsbreite PL1	120

Measurements

Z-Messung b	100
Z-Messung h	83

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+