


Uponor I-Shower Bedieneinheit black 60x36x165

1163018

- Bedieneinheit I-Shower

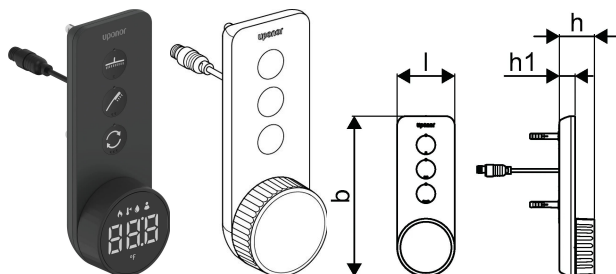

Ausschreibungstexte Uponor I-Shower Bedieneinheit black

Spezifikation

- Kabellänge: bis zu 10 m
- Versorgungsspannung: 12 V

Funktionen:

- Max./Min. Wassertemperatur
- Max./Min. Durchflussmenge
- Duschzeit- und Pauseneinstellungen
- Komfort-Aufwärm-Modus
- Benutzerkonfigurierbare Programme für bis zu 3 Nutzer
- Hygiene-Spül- und Reinigungsfunktionen

Anwendung


- Wohn- und Gewerbeduschinstallationen
- Integration mit Uponor Combi Port E-Pro Unterputzschrank oder als Stand-alone-Version neben dem Duschbereich (außerhalb Zone 0 und 1 gemäß VDE0100)

Zertifikat

- Elektrische Zulassung: EN 55014-1, EN 55014-2
- Allgemeine Zulassung: EN 60335-1
- Umweltkonformität: RoHS, IEC 63000
- Trinkwasser:
KTW, DVGW W 270, UBA-Positivliste

Uponor I-Shower Bedieneinheit black 60x36x165

1163018

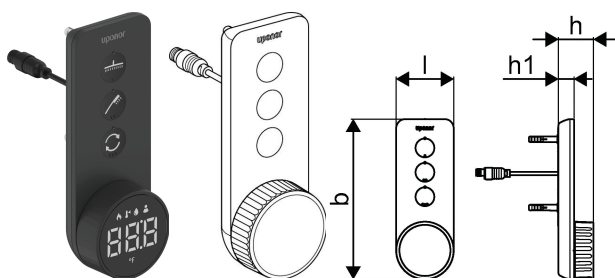

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN 6414900510943

Item no GTIN 06414900510943

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 165

Länge der Artikeleinheit 60

Gewicht der Artikeleinheit 0,18

Breite der Artikeleinheit 41

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900550802

Verpackung GTIN PL4 06414900653879

Verpackungshöhe PL1 52

Verpackungshöhe PL4 844

Verpackungslänge PL1 220

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 500

Verpackungstyp PL1 Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,00117832

Verpackungsband PL4 0,81024

Verpackungsgewicht PL1 0,250

Verpackungsgewicht PL4 150

Verpackungsbreite PL1 103

Verpackungsbreite PL4 800

Measurements

Z-Messung b	164
Z-Messung h	37
Z-Messung h1	16

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com