


GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 20mm 20 50m

1185031

- Beschreibung: in Ringen mit Dämmung 0,035 W/mK
- Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X

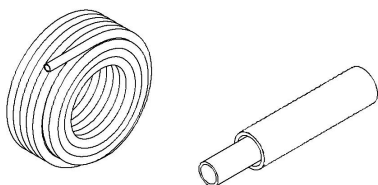

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 20mm

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 20mm 20 50m

1185031



Measurements

Inner_diameter_di	60
Wandstärke_s	2,5
Wandstärke_s1	20

Product code

Item no EAN	7613263118127
Item no GF	351620337
Item no GTIN	07613263118127
Item no LVI	1749168
Item no RSK	2005352

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,501
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900197618
Verpackung GTIN PL4	06414900197625
Verpackungshöhe PL2	1200
Verpackungshöhe PL4	1150
Verpackungslänge PL2	1200
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	200
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,36

Verpackungsband PL4	1,656
Verpackungsgewicht PL2	25,15
Verpackungsgewicht PL4	165,2
Verpackungsbreite PL2	250
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at