


GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 20mm 26 25m

1185035

- Beschreibung: in Ringen mit Dämmung 0,035 W/mK
- Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X

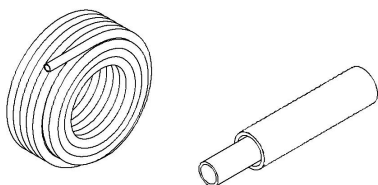

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 20mm

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 20mm 26 25m

1185035



Measurements

Inner_diameter_di	60
Wandstärke_s	3,00
Wandstärke_s1	20

Product code

Item no EAN	7613263118134
Item no GF	351626337
Item no GTIN	07613263118134
Item no LVI	1749169
Item no RSK	2005354

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	66
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,639
Breite der Artikeleinheit	66
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900048149
Verpackung GTIN PL2	06414900197656
Verpackung GTIN PL4	06414900197670
Verpackungshöhe PL1	1200
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	1200
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	25
Verpackungsmenge PL4	150
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,216
Verpackungsband PL4	1,512
Verpackungsgewicht PL1	16,475
Verpackungsgewicht PL4	107,35
Verpackungsbreite PL1	150
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at