


GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 6mm 20 50m

1185038

- Beschreibung: in Ringen mit Dämmung 0,035 W/mK
- Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X

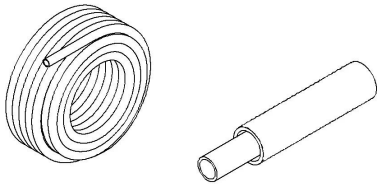

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 6mm

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 6mm 20 50m

1185038



Measurements

Inner_diameter_di	32
Wandstärke_s	2,5
Wandstärke_s1	6

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263118141
Item no GF	351620335
Item no GTIN	07613263118141

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,259
Breite der Artikeleinheit	32
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900198837
Verpackung GTIN PL4	06414900198844
Verpackungshöhe PL1	800
Verpackungshöhe PL4	1750
Verpackungslänge PL1	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	600
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,128

Verpackungsband PL4	1,68
Verpackungsgewicht PL1	12,95
Verpackungsgewicht PL4	155,4
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at