


GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 6mm 32 25m

1185040

- Beschreibung: in Ringen mit Dämmung 0,035 W/mK
- Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X

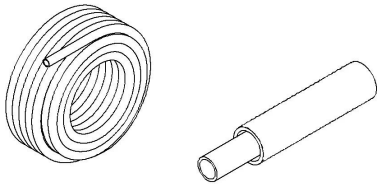

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 6mm

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 6mm 32 25m

1185040

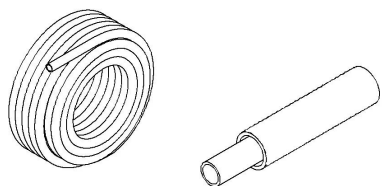

Measurements

Inner_diameter_di	52
Wandstärke_s	3
Wandstärke_s1	10

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263118073
Item no GF	351632335
Item no GTIN	07613263118073
Item no LVI	1749330

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,435
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900139816
Verpackung GTIN PL4	06414900139823
Verpackungshöhe PL1	945
Verpackungshöhe PL4	2030
Verpackungslänge PL1	940
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	25
Verpackungsmenge PL4	250
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,2087505
Verpackungsband PL4	2,9232
Verpackungsgewicht PL1	18,95
Verpackungsgewicht PL4	144,7
Verpackungsbreite PL1	235
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at