


GF Silenta 3A Abzweig Innenradius 87,5° 90-75mm

1185515

- Hellblau, dreischichtiger PP-Material, nach EN 1451, DIN 419, B2 nach DIN 412.

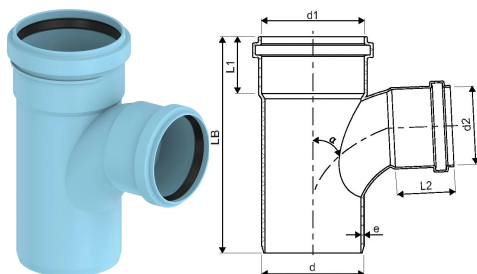

Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Abzweig Innenradius 87,5°

Spezifikation


Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Abzweig Innenradius 87,5° 90-75mm

1185515

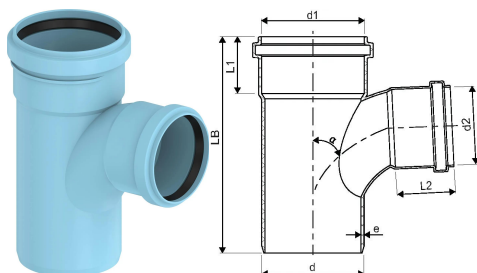

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN 6414900269520

Item no GF 4704209001421

Item no GTIN 06414900269520

Item no RSK 2832073

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	177
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	0,294
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	51,4
Z-Messung ALPHA	87,5°
Z-Messung d	90
Z-Messung d1	90,6
Z-Messung d2	75,6
Z-Messung z	2,8
Z Measurement L1	55
Z Measurement LB	210

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900552325
Verpackung GTIN PL2	06414900653541
Verpackungshöhe PL1	177
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungslänge PL1	210

Verpackungslänge PL2	590
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	18
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00397719
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsgewicht PL1	0,294
Verpackungsgewicht PL2	6,6332
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com