


GF Silenta 3A Abzweig Innenradius 87,5° 110-90

1185519

- Hellblau, dreischichtiger PP-Material, nach EN 1451, DIN 419, B2 nach DIN 412.

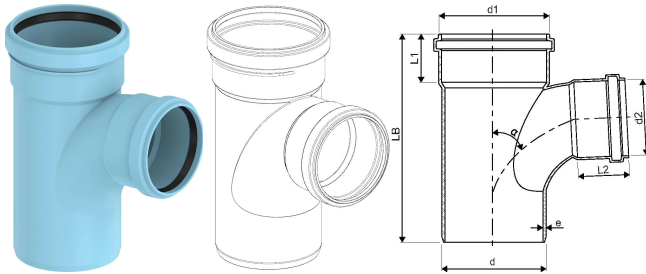

Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Abzweig Innenradius 87,5°

Spezifikation


Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Abzweig Innenradius 87,5° 110-90

1185519

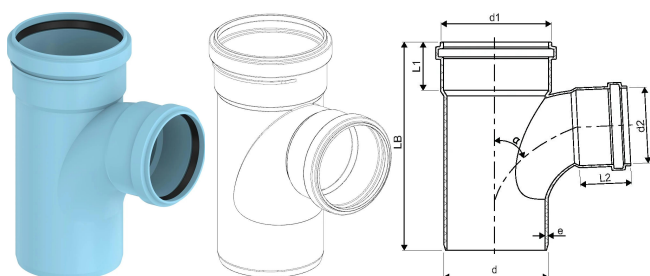

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN 6414900269568

Item no GF 4704211031321

Item no GTIN 06414900269568

Item no RSK 2832081

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 206

Länge der Artikeleinheit 250

Gewicht der Artikeleinheit 0,496

Breite der Artikeleinheit 128

Item_UOM St.

Measurements

Länge (l2) 50,4

Wandstärke_s 16

Z-Messung ALPHA 87,5°

Z-Messung d 110

Z-Messung d1 110,5

Z-Messung d2 90,5

Z-Messung z 3,4

Z Measurement L1 50,4

Z Measurement LB 250

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900552189

Verpackung GTIN PL2 06414900653213

Verpackungshöhe PL1 206

Verpackungshöhe PL2 360

Verpackungslänge PL1	250
Verpackungslänge PL2	590
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	12
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,006592
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsgewicht PL1	0,496
Verpackungsgewicht PL2	7,2932
Verpackungsbreite PL1	128
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com