


GF iFIT Übergangsmodul PB d20

1185833

- Muffenschweis-Übergang auf iFIT System
- Werkstoff: bleifreier Messing, PB

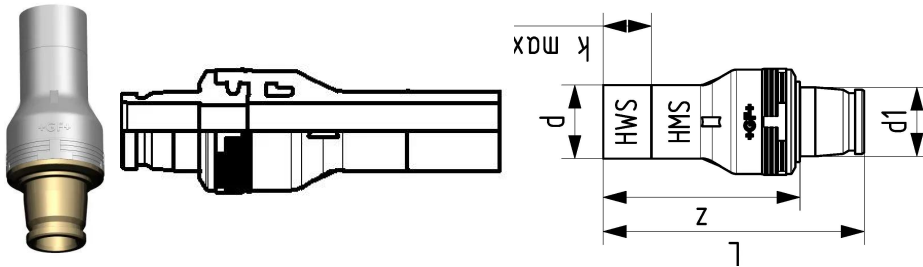

Ausschreibungstexte GF iFIT Übergangsmodul PB

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Übergangsmodul PB d20

1185833

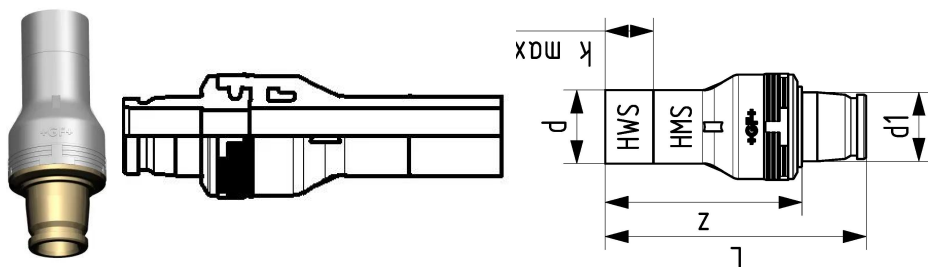

Measurements

Inner_diameter_di 16 - 20

LÄNGE_L 96

Z 76

Product code

Item no EAN 6414900225762

Item no GF 762102254

Item no GTIN 06414900225762

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 105.2

Länge der Artikeleinheit 31.2

Gewicht der Artikeleinheit 0,088

Breite der Artikeleinheit 31.2

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900545488

Verpackungshöhe PL1 50

Verpackungslänge PL1 150

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1 0,000375

Verpackungsgewicht PL1 0,09

Verpackungsbreite PL1 50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

T +43 2236 23005-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com