


GF iFIT adapter PN16 16/20-12 PN16

1185835

- Werkstoff: bleifreier Rotguss

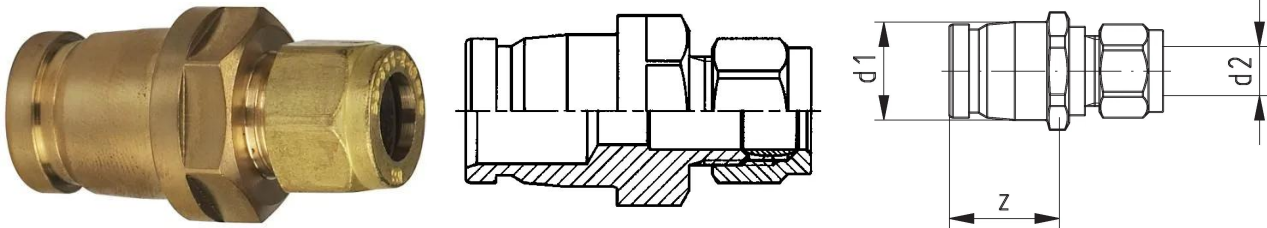

Ausschreibungstexte GF iFIT adapter PN16

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adapter PN16 16/20-12 PN16

1185835

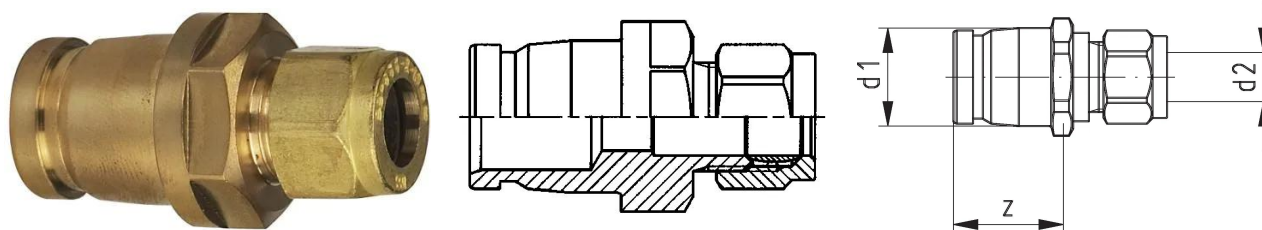

Measurements

Inner_diameter_di	16 - 20
Z-Messung d2	12
Z	19

Product code

Item no EAN	6414900225748
Item no GF	762102292
Item no GTIN	06414900225748

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900546249
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00054
Verpackungsgewicht PL1	0,501
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at